

Dalap BF - Axialventilator mit geschlossener Frontplatte




Beschreibung

- Kleiner Axialventilator mit geschlossener Frontplatte für die Entlüftung von Bädern, Toiletten, Küchen und anderen Wirtschaftsräumen.
- Konzipiert für Kurzstreckenlüftung mit geringem Luftwiderstand.
- Der Ventilator ist voll kompatibel mit Dalap-Lüftungsrohren von Ø 100, 125 und 150 mm. Für diesen Ventilator empfehlen wir die Glimmerrückschlagklappe Dalap PBV.
- Der Ventilator der BF-Serie besitzt ein modernes Design und ein ästhetisches Aussehen. Er besteht aus hochwertigem ABS-Kunststoff, welcher UV-beständig ist und keine Phenole freisetzt - FENOLSTOP®-Technologie.
- Schutzart des Ventilators - IP 34.
- Der patentierte Elektromotor bietet eine hohe Lüftungsleistung. Der Motor ist für einen kontinuierlichen und wartungsfreien Betrieb ausgelegt. Der Ventilator ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet.
- Bei Ventilatoren mit 12V-Motor muss ein Ringkerntransformator angeschlossen werden, um die Umwandlung der Wechselspannung von 230V in 12V zu gewährleisten.

Änderungen




- Dalap BF** - Basisversion - Kugellager, Motor mit höherer Leistung
- Dalap BFZ** - Nachlauf timer, einstellbar von 2 bis 30 Minuten, Kugellager, Motor mit höherer Leistung
- Dalap BFZW** - Nachlauf timer, Feuchtigkeitssensor einstellbar zwischen 60-90% RH, Kugellager, Motor mit höherer Leistung
- Dalap BF 12** - 12V Schutzkleinspannung, geeignet für sehr feuchte Umgebungen
- Dalap BFZ 12** - Nachlauf timer, 12V- Schutzkleinspannung
- Dalap BFL** - Zugschalter für Steuerung ohne externen Schalter, Kugellager, Motor mit höherer Leistung
- Dalap BFL 12** - Zugschalter für Steuerung ohne externen Schalter, 12V Schutzkleinspannung
- Dalap BF ECO** - energiesparend, geringerer Stromverbrauch, leiser Betrieb
- Dalap BFZ ECO** - Nachlauf timer, energiesparend, geringerer Stromverbrauch, leiser Betrieb
- Dalap BFZW ECO** - Nachlauf timer, Feuchtigkeitssensor, energiesparend, geringer Stromverbrauch, leiser Betrieb
- Dalap BFZW 12** - Nachlauf timer, Feuchtigkeitssensor, 12V Schutzkleinspannung

Abmessungen

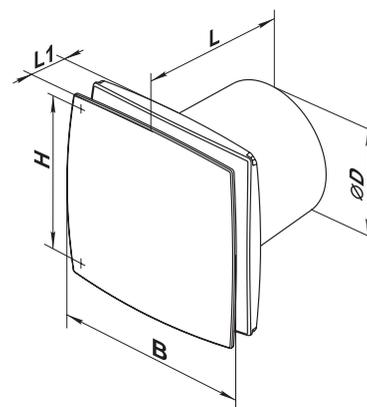

Modell	Abmessungen [mm]				
	ØD	B	H	L	L1
100 BF	100	152	120	126	30
125 BF	125	177	140	135	34
150 BF	150	206	165	154	36

Tabelle

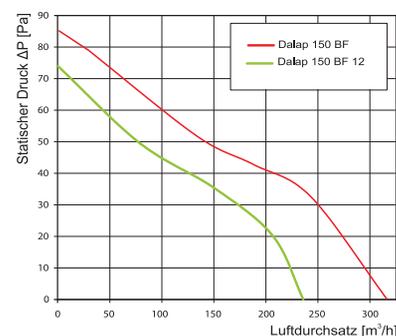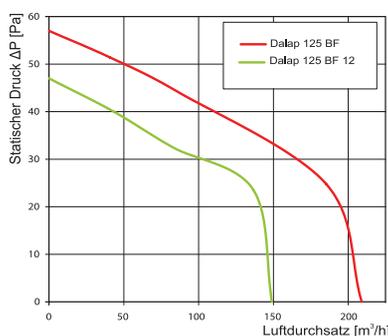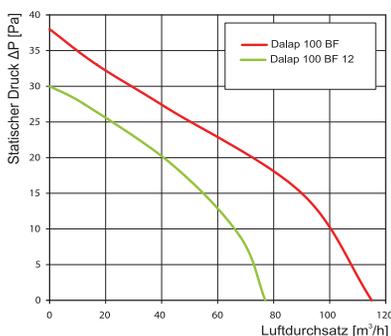

Zertifikate



Dalap BF - Axialventilator mit geschlossener Frontplatte

	Modell	Code	EAN	Drehzahl [U/min]	Luftdurchsatz [m ³ /h]	Statischer Druck [Pa]	Leistungsaufnahme [W]	Nennstrom [A]	Schallwecheldruck [dB/3m]	Spannung [V] / Frequenz [Hz]	Gewicht [kg]
Basisversion	Dalap 100 BF	41001	4250622612068	2300	115	36	16	0,1	36	230/50	0,68
	Dalap 125 BF	41023	4250622612280	2400	209	57	24	0,105	36	230/50	0,84
	Dalap 150 BF	41045	4250622612501	2400	310	88	30	0,13	39	230/50	1,1
	Dalap 100 BFZ	41002	4250622612075	2300	115	36	16	0,1	36	230/50	0,68
	Dalap 125 BFZ	41024	4250622612297	2400	209	57	24	0,105	36	230/50	0,84
	Dalap 150 BFZ	41046	4250622612518	2400	310	88	30	0,13	39	230/50	1,1
	Dalap 100 BFZW	41003	4250622612082	2300	115	36	16	0,1	36	230/50	0,68
	Dalap 125 BFZW	41025	4250622612303	2400	209	57	24	0,105	36	230/50	0,84
	Dalap 150 BFZW	41047	4250622612525	2400	310	88	30	0,13	39	230/50	1,1
	Dalap 100 BFL	41006	4250622612112	2300	115	36	16	0,1	36	230/50	0,68
	Dalap 125 BFL	41028	4250622612334	2400	209	57	24	0,105	36	230/50	0,84
	Dalap 150 BFL	41050	4250622612556	2400	310	87	30	0,13	39	230/50	1,1
12V	Dalap 100 BF 12	41004	4250622612099	2200	77	30	14	1,5	32	12/50	0,59
	Dalap 125 BF 12	41026	4250622612310	2300	149	47	16	1,7	33	12/50	0,72
	Dalap 150 BF 12	41048	4250622612532	2300	236	74	24	2	36	12/50	0,92
	Dalap 100 BFZ 12	41005	4250622612105	2200	77	30	14	1,5	32	12/50	0,59
	Dalap 125 BFZ 12	41027	4250622612327	2300	149	47	16	1,7	33	12/50	0,72
	Dalap 150 BFZ 12	41049	4250622612549	2300	236	74	24	2	36	12/50	0,92
	Dalap 100 BFL 12	41009	4250622612143	2200	77	30	14	1,5	32	12/50	0,59
	Dalap 125 BFL 12	41031	4250622612365	2300	149	47	16	1,7	33	12/50	0,72
	Dalap 150 BFL 12	41053	4250622612587	2300	236	74	24	2	36	12/50	0,92
	Dalap 100 BFZW 12	41067	4250622627727	2200	77	30	14	1,5	32	12/50	0,59
	Dalap 125 BFZW 12	41068	4250622627734	2300	149	47	16	1,7	33	12/50	0,72
	Dalap 150 BFZW 12	41069	4250622627741	2300	236	74	24	2	36	12/50	0,92
ECO	Dalap 100 BF ECO	41010	4250622612150	1800	60	33	5,5	0,035	25	230/50	0,68
	Dalap 125 BF ECO	41032	4250622612372	1830	108	43	9,3	0,06	31	230/50	0,84
	Dalap 150 BF ECO	41054	4250622612594	1950	220	68	20	0,14	35	230/50	1,1
	Dalap 100 BFZ ECO	41011	4250622612167	1800	60	33	5,5	0,035	25	230/50	0,68
	Dalap 125 BFZ ECO	41033	4250622612389	1830	108	43	9,3	0,06	31	230/50	0,84
	Dalap 150 BFZ ECO	41055	4250622612600	1950	220	68	20	0,14	35	230/50	1,1
	Dalap 100 BFZW ECO	41012	4250622612174	1800	60	33	5,5	0,035	25	230/50	0,68
	Dalap 125 BFZW ECO	41034	4250622612396	1830	108	43	9,3	0,06	31	230/50	0,84
	Dalap 150 BFZW ECO	41056	4250622612617	1950	220	68	20	0,14	35	230/50	1,1