

# Dalap PT - Axialventilator mit sehr schlanker Frontblende




## ■ Änderungen

- Dalap PT** - Basisversion, Kugellager, Motor mit höherer Leistung
- Dalap PTZ** - NachlaufTIMER, einstellbar von 2 bis 30 Minuten, Kugellager, Motor mit höherer Leistung
- Dalap PTZW** - NachlaufTIMER, Feuchtigkeitssensor einstellbar zwischen 60-90% RH, Kugellager, Motor mit höherer Leistung
- Dalap PT 12** - 12V Schutzkleinspannung, geeignet für sehr feuchte Umgebungen
- Dalap PT ECO** - energiesparend, geringer Stromverbrauch und leiser Betrieb

## ■ Beschreibung




- Kleiner Axialventilator mit sehr schlanker Frontblende, starre Lamellen und Insektenschutzgitter, zur Belüftung von Bädern, Toiletten, Küchen und anderen Nutzräumen.
- Geeignet für Kurzstreckenlüftung mit geringem Luftwiderstand.
- Der Lüfter ist voll kompatibel mit Dalap-Lüftungsrohren von Ø 100, 125 und 150 mm. Für diesen Ventilator typ empfehlen wir die Glimmerrückschlagklappe Dalap PBV.
- Der Ventilator der PT-Serie hat ein modernes Design und ein ästhetisches Aussehen. Er besteht aus hochwertigem ABS-Kunststoff, welcher UV-beständig ist und keine Phenole freisetzt - FENOLSTOP®-Technologie.
- Schutzart des Ventilators - IP 34.
- Der patentierte Elektromotor bietet eine hohe Lüftungsleistung. Der Motor ist für einen kontinuierlichen und wartungsfreien Betrieb ausgelegt. Der Lüfter ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet.
- Bei Ventilatoren mit 12V-Motor muss ein Ringkerntransformator angeschlossen werden, um die Umwandlung der Wechselspannung von 230V in 12V zu gewährleisten.

## ■ Abmessungen

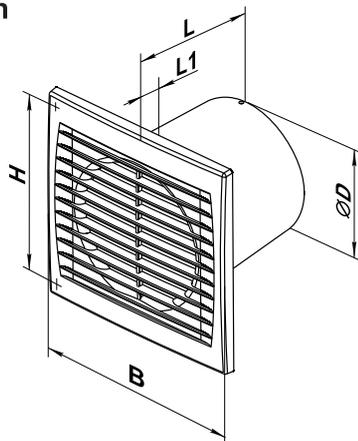

Modell	Abmessungen [mm]				
	Ø D	B	H	L	L1
<b>100 PT</b>	100	150	120	108	12
<b>125 PT</b>	125	176	140	114	13
<b>150 PT</b>	150	205	165	132	14

## ■ Tabelle

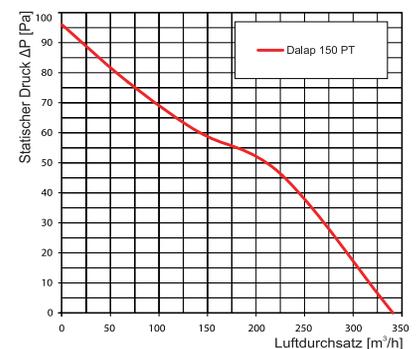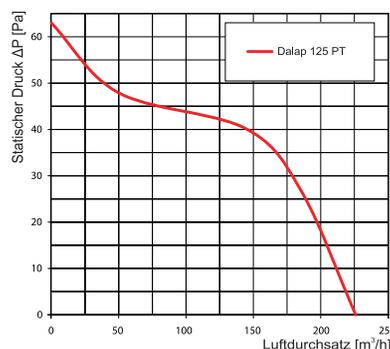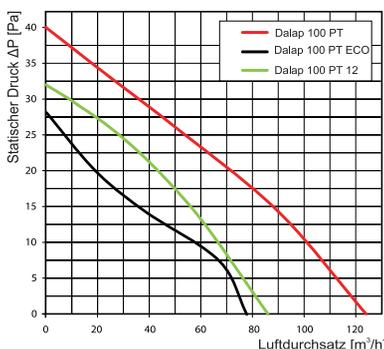

# Dalap PT - Axialventilator mit sehr schlanker Frontblende

	Modell	Code	EAN	Drehzahl [U/min]	Luftdurchsatz [m <sup>3</sup> /h]	Statischer Druck [Pa]	Leistungsaufnahme [W]	Nennstrom [A]	Schallwecheldruck [dB/3m]	Spannung [V] / Frequenz [Hz]	Gewicht [kg]
Basisversion	Dalap 100 PT	41201	4250622615755	2300	124	40	16	0,1	37	230/50	0,6
	Dalap 125 PT	41211	4250622615854	2400	226	61,5	24	0,105	37	230/50	0,82
	Dalap 150 PT	41221	4250622615953	2400	341	93	29	0,13	40	230/50	0,93
	Dalap 100 PTZ	41202	4250622615762	2300	124	40	16	0,1	37	230/50	0,66
	Dalap 125 PTZ	41212	4250622615861	2400	226	61,5	24	0,104	37	230/50	0,82
	Dalap 150 PTZ	41222	4250622615960	2400	341	93	29	0,13	40	230/50	1,07
	Dalap 100 PTZW	41203	4250622615779	2300	124	40	16	0,1	37	230/50	0,67
	Dalap 125 PTZW	41213	4250622615878	2400	226	61,5	24	0,105	37	230/50	0,82
	Dalap 150 PTZW	41223	4250622615977	2400	341	93	29	0,13	40	230/50	1,07
12V	Dalap 100 PT 12	41205	4250622615793	2200	86	32	14	1,5	33	12/50	0,58
ECO	Dalap 100 PT ECO	41208	4250622615823	2250	78	28	7	0,035	26	230/50	0,52